

BOYU®



Пожалуйста, перед использованием
внимательно прочитайте инструкцию
и сохраните для дальнейшего
использования.

Инструкция по эксплуатации аквариума серии EM

EM-250

EM-400

EM-600

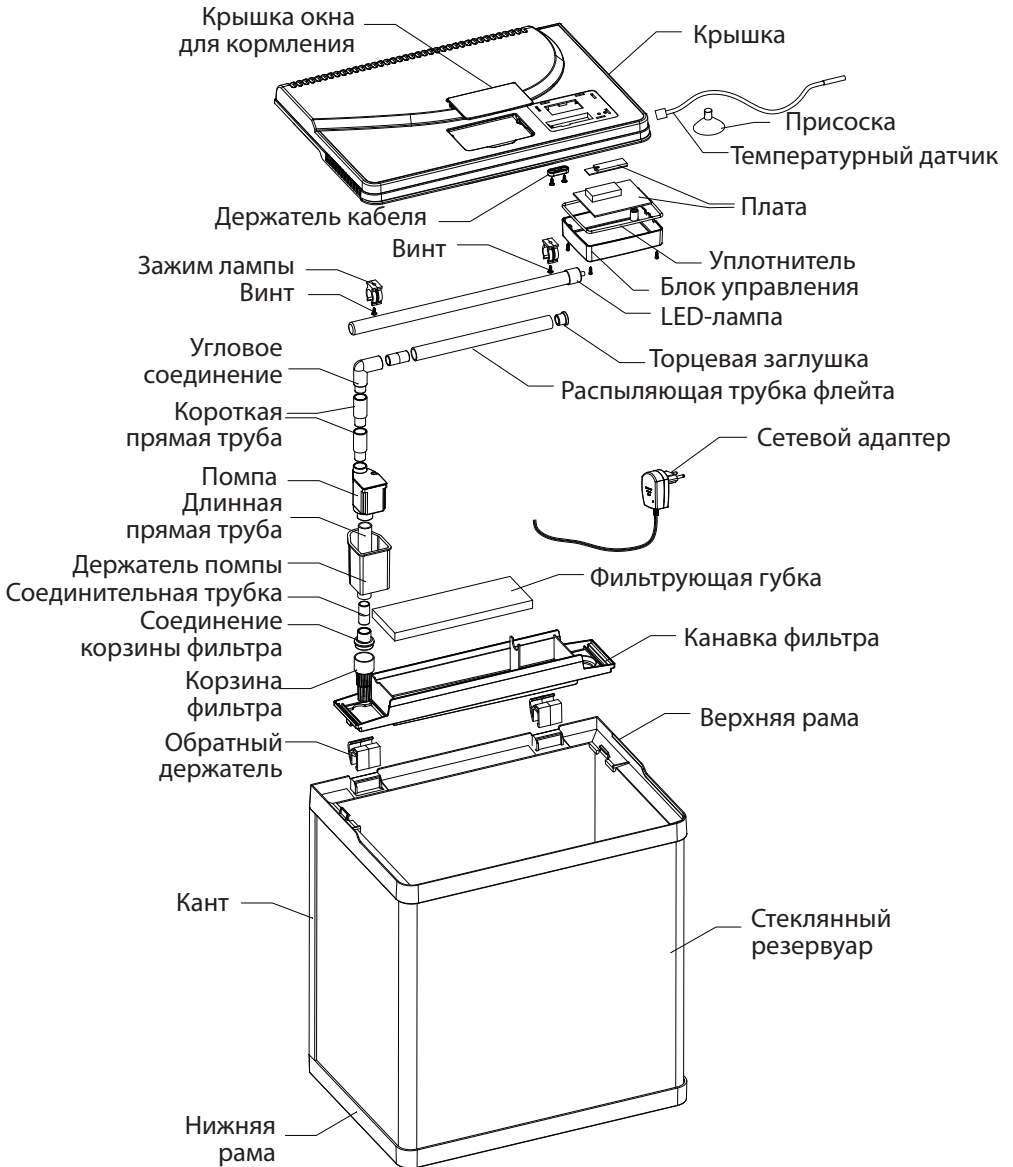


Схема деталей




EM-250

Схема деталей



EM-400

Схема деталей

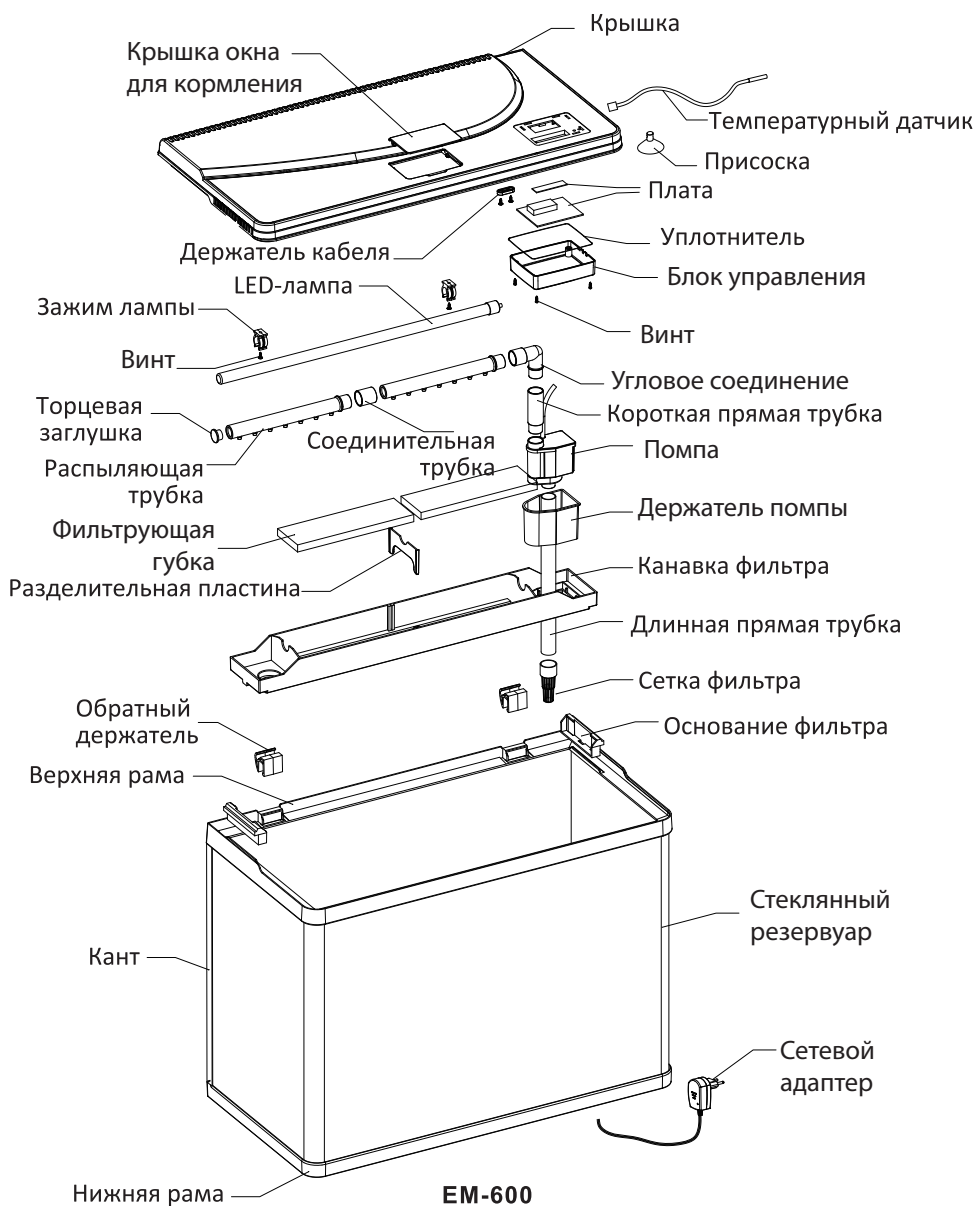

Благодарим Вас за покупку аквариума Youu серии EM.

Для безопасного и правильного использования данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего обращения.

Меры предосторожности:

1. Аквариум выполнен из флоат-стекла. Пожалуйста, будьте аккуратны при перемещении и установке продукта. Во время перемещения держите аквариум горизонтально. Не размещайте аквариум на боку или в перевёрнутом положении. Не переворачивайте и не ставьте вверх дном.
2. Убедитесь, что напряжение/частота электричества соответствуют требованиям, указанным на маркировке водяного насоса и адаптера для LED-подсветки.
3. При использовании аквариума в цепи питания должен быть установлен выключатель защиты от утечки тока, остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Розетка должна располагаться выше аквариума, в недоступном для детей месте. Выполните каплеуловительную петлю из части шнура ниже уровня розетки или разъема, если используется удлинитель. Она служит для предотвращения попадания воды на шнур и контакта с розеткой.
4. Во избежание поломки адаптера и в целях безопасности запрещается самостоятельность заменять адаптер. При необходимости замена выполняется профессионалом.
5. Максимальный уровень воды не должен быть выше нижнего края верхней рамы.
6. При перемещении аквариума слейте воду до 1/5 объема аквариума. Запрещено перемещать полный аквариум.
7. При работе водяной насос должен находиться под водой. Водяной насос не может функционировать длительное время при недостатке воды.
8. Аквариум предназначен только для использования внутри помещений. Пожалуйста, не размещайте его в местах, где на него может падать прямой солнечный свет.

9. Пожалуйста, извлеките вилку питания из розетки и прекратите использование продукта при наличии неисправности, некорректной работы или утечки тока. Используйте продукт только после устранения неполадок. В случае неисправности замена и ремонт выполняются профессионалом.

10. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Особенности:

- Сенсорные кнопки для управления на LED-экране
- Разноцветная LED-подсветка
- Регулируемые режимы подсветки
- Регулируемые уровни яркости
- Устройства внутренней фильтрации

Идеален для дома и офиса. Подходит для содержания всех видов пресноводных рыб, рептилий, водорослей и предметов искусственного ландшафта.

Модель и технические данные (см. паспортную табличку)

★ Примечание: таблица моделей

Модель	Способ управления	Цифровой LED-экран	Разноцветная регулируемая подсветка	Регулируемая яркость	Окошко для корма	Внутренний фильтр
EM-250	Механический	×	×	×	×	✓
EM-400	Сенсорный	✓	✓	✓	✓	✓
EM-600						

Примечания:

1. Обратите внимание на предупреждения, перечисленные выше. В частности, убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют спецификациям, указанным на паспортной табличке продукта.

2. Перед первым использованием полностью очистите корпус аквариума и фильтрующие принадлежности мягкой влажной тряпкой или неволокнистой губкой. Запрещается использовать химические вещества для очистки. Не мойте и не погружайте переключатель LED-подсветки в воду.

3. Стол для установки аквариума должен быть ровным, гладким и прочным. Чтобы аквариум не упал и не разбился, пожалуйста, не устанавливайте его в наклонных и ненадежных местах. Не кладите ценные вещи рядом или под аквариум.

4. Наполните аквариум водой, открыв крышку. Максимальный уровень не должен быть выше нижнего края верхней рамы.

5. Пожалуйста, подключите кабель LED-подсветки к адаптеру. Подключите насос непосредственно к розетке. Затем включите питание и наблюдайте за работой аквариума как минимум 30 минут, чтобы убедиться в его исправности и отсутствии утечек.


6. При перемещении аквариума не поднимайте аквариум, держась за крышку или раму. Также заранее слейте воду до 1/5 объема аквариума. Затем вы можете поднять и переместить аквариум, держа его за нижнюю часть.

7. На крышке есть небольшое отверстие (Рис.1-2) для кормления, добавления воды и вентиляции. Примечание: у модели EM-250 отсутствует отверстие для кормления.

8. Руководство по эксплуатации LED-подсветки на крышке (только для моделей EM-400 и EM-600):

1) Дисплей с 3 цифрами и 1 сенсорной кнопкой (Рис. 3).

2) При включении на экране отображается "---", а через 5-10 секунд - текущая температура воды (шкала 0-60°C). Если через 5-10 секунд на экране остается "- - -", это означает, что температура воды выходит за пределы номинальной шкалы, либо датчик не подключен, либо линия оборвана.

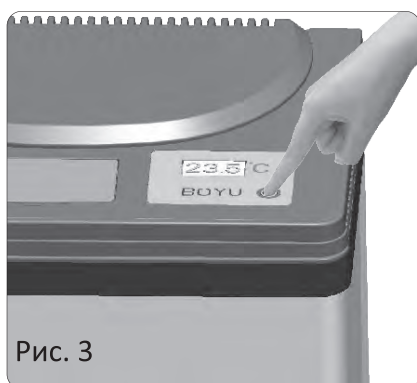

3) LED-подсветка имеет 6 цветов: белый, голубой, красный, белый/голубой, белый/красный и белый/голубой/красный. Каждый цвет имеет 10 уровней яркости: 10%, 20%...100%.

У светильника EM-250 3 режима: красный/синий, белый, красный/синий/белый.

4) Сенсорная кнопка используется для включения/выключения подсветки, изменения цвета подсветки и регулировки яркости.

- При первом нажатии на кнопку подсветка включится (процесс изменения цвета и яркости доступен только при включенном свете).

5) Изменение цвета подсветки: дважды нажмите сенсорную кнопку и цвет подсветки будет изменен на другой. Доступно 6 цветов, изменение осуществляется циклически.

Напоминаем, что интервал времени для каждого нажатия должен составлять не менее 0,5 секунды.

- Регулировка яркости: нажмите и держите сенсорную кнопку в течение 3 секунд для увеличения яркости подсветки. При достижении максимального уровня яркость меняться не будет. Чтобы уменьшить яркость, необходимо ослабить сенсорную кнопку и снова зажать ее. Яркость не будет меняться при достижении минимального уровня. Во время процесса яркость будет отображаться на экране, а температура воды будет доступна только после завершения этих процессов.

- Отключение LED-подсветки: при включенной подсветке нажмите на сенсорную кнопку и удалите цифру. Подсветка отключится (задержка по времени 1-2 сек.).

6) Температура воды отображается только тогда, когда датчик находится в воде аквариума.

9. На крышке модели EM-250 только один механический переключатель для включения/выключения LED-подсветки.

10. Аквариум оснащен внутренним верхним фильтром и водяным насосом. См. установку на Рис. 4 (или на изображении в разобранном виде).

11. Аквариум предназначен только для использования внутри помещений. Пожалуйста, не размещайте его в местах, где на него может падать прямой солнечный свет.

12. Пожалуйста, отключите вилку питания и прекратите использование этого продукта при наличии неисправности, некорректной работы или утечки тока. Используйте продукт только после устранения неполадок. В случае неисправности замена и ремонт выполняются профессионалом.

13. Если вы планируете какое-то время не использовать аквариум, пожалуйста, отключите его от сети и слейте воду. Удалите гальку, водоросли, рыб, рептилий и т.д. Тщательно очистите аквариум и держите его в хорошем состоянии для использования в будущем.

Национальное высокотехнологичное предприятие
National High-Tech Enterprise

Ведущий бренд провинции Гуандун
Guangdong Top Brand

Научно-исследовательский центр садового и аквариумного оборудования провинции Гуандун
Research Center of Gardening & Aquarium Equipment Engineering of Guangdong

Составитель нескольких национальных и отраслевых стандартов
The Constitutor of Multiple National Standard And Industry Standard

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

BOYU®

Гарантия:

Мы предоставляем годовую гарантию на аквариум и помпу.

Гарантия не покрывает следующие причины поломки:

1. Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, перемещением или использованием.
2. Повреждения, вызванные неправильным креплением.
3. Повреждения, вызванные использованием сетей электропитания с напряжением, не соответствующим техническим характеристикам.

MANUFACTURER: Guangdong Boyu Group
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Guangdong Boyu Group
ADD: Boyu Industrial Park, Raoping, Chaozhou, Guangdong, China
АДРЕС: Промышленный парк Боуи, Раопин, Чаочжоу, Гуандун, Китай
TEL: 86-768-8899328 8891168
FAX: 86-768-8887799 ZIP: 515700
Email: boyu@aquarium.com
<http://www.boyuaquarium.com>

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.
Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.
тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.